

IC – 705T / 900T

**TFT LCD monitor
s úhlopříčkou 7 / 9 palců**



Uživatelská příručka

Před prvním použitím tohoto zařízení si prosím pečlivě přečtěte tuto příručku.

Upozornění k provozu zařízení

Přečtěte si prosím pozorně všechna upozornění a instrukce, které jsou uvedeny v této příručce. Tuto příručku si také uschovejte pro pozdější potřebu.



VAROVÁNÍ


 Obrazovka musí být umístěna mimo zorné pole řidiče.	 Zařízení nemontujte na místa, kde by mohlo bránit vystřelení airbagu nebo bezpečnému řízení vozidla. Vyhněte se také místům, kde by se zařízení mohlo stát nebezpečným při prudkém brždění nebo nehodě.
 Nezkoušejte zařízení sami opravit. V případě poruchy vždy vyhledejte autorizované servisní středisko.  Dbejte, aby nedošlo k poškození obrazovky přístroje nadměrným tlakem nebo pádem předmětu na obrazovku. Při tomto poškození nelze uplatnit záruku.	 Dávejte pozor na tekutiny ve vozidle. Pokud byste vy nebo děti omylem vylili jakoukoli tekutinu do zařízení, ihned zastavte u krajnice a vypněte motor, abyste odpojili zařízení od napájení. Zařízení vysušte ručníkem a nezapínejte jej, dokud úplně nevyschne, nebo dokud jej nenecháte prohlédnout v autorizovaném servisu.
 Připojením více než jednoho zařízení do zdířky zapalovače v automobilu by mohlo dojít k jejímu přetížení nadměrným proudem.	 Obrazovku čistěte hadříkem navlhčeným čistou vodou. K čištění nepoužívejte žádné čisticí prostředky a chemikálie. Většinou stačí k vyčištění suchý hadřík!



UPOZORNĚNÍ

 Kvalitní instalaci zařízení může provést jen kvalifikované a certifikované servisní středisko.	 Sledování obrazovky po delší dobu při vypnutém motoru může způsobit vybití baterie ve vozidle.
 Zařízení nepoužívejte za bouřky, mohlo by dojít k jeho poškození.	 Zařízení je navrženo k připojení na stejnosměrné napětí 12 V. Není možno jej využívat při jiném napětí.

1. Vnější pohled

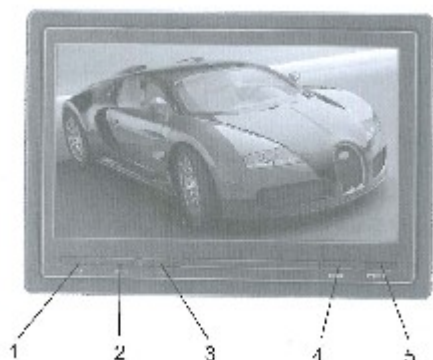


1. -/ VOL –
2. Menu
3. +/VOL +
4. AV1 / AV2
5. zapnuto

2. Technické specifikace a funkce

Typ	7“palců	9“palců
Rozlišení	480 x 234	640 x 234
Video formát	PAL / NTSC	PAL / NTSC
Napájení	12 V DC	12 V DC
Pracovní teplota	-20 – +65°C	-20 – +65°C
Spotřeba	6W max	6W max

Monitor obsahuje zabudovaný infra vysílač pro bezdrátová sluchátka

3. Schéma zapojení

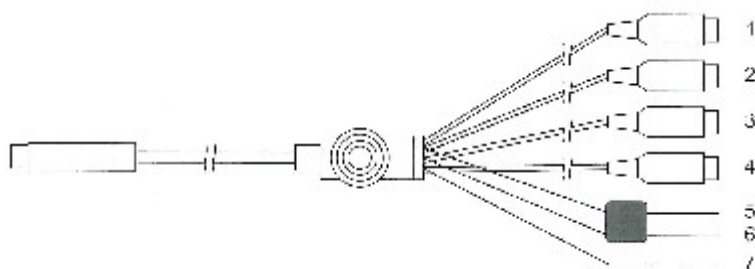


1. Žlutý 1 , video vstup 1
2. Žlutý 2 . video vstup 2
3. Červený. Audio vstup pravý
4. Bílý . Audio vstup levý
5. Červený + 12 V
6. Černý kostra
7. Modrý ovládání zpátečky (couvací kamera)

4. Upozornění

1. Při zapojování dbejte na správnou polaritu vodičů.
2. Zařízení skladujte na suchém a chladném místě.
3. Uvnitř přístroje může vzniknout vysoké napětí, a proto nikdy nesundávejte kryt přístroje.

5. Funkce tlačítek dálkového ovládání

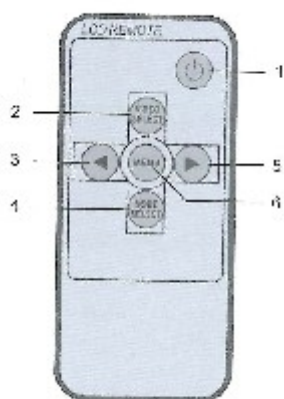

1. Zapnout / Vypnout	4. Režim 16:9 / 4:3
2. Video vstup V1 / V2	5. Zvýšit hodnotu
3. Snížit hodnotu	6. Menu